


TimberLab AQUA

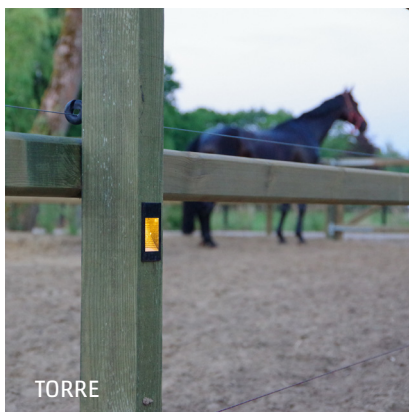

De pop-up sproeier kan in 10x10cm hekpalen maar ook in poortpalen van 15x15cm verwerkt worden. Na het sproeien zakt hij volledig weg in de paal. De sproeikop en paal worden beschermd door een RVS 316 afdekkap. De 25mm tylene buis loopt door de paal heen en steekt onder maaiveld nog 1 meter uit waardoor deze eenvoudig aan te sluiten is. Afhankelijk van de druk sproeit de paal tot 14 meter ver!

Voordelen

- Volledig wegewerkte beschermde sproeier
- Sproeihoek instelbaar van 40 tot 360 graden
- Eenvoudig aan te sluiten

Kenmerken

- Massief hout met boring voor doorvoer slang
- Sproeit tot 14 meter, diverse nozzles meegeleverd
- Te combineren met TORRE verlichting in andere palen
- Afwijkende maatvoering mogelijk

Toepassing

- Paardenbakken
- Campings
- Tuinen
- Parken
- Etc


Variaties (op aanvraag)

- Houtsoort: Lariks, Eiken of Rustiek kastanje
- Afwijkende hoogte

Accessoires

- Sluitel voor instellen sproeihoek wordt meegeleverd

TimberLab AQUA specificaties

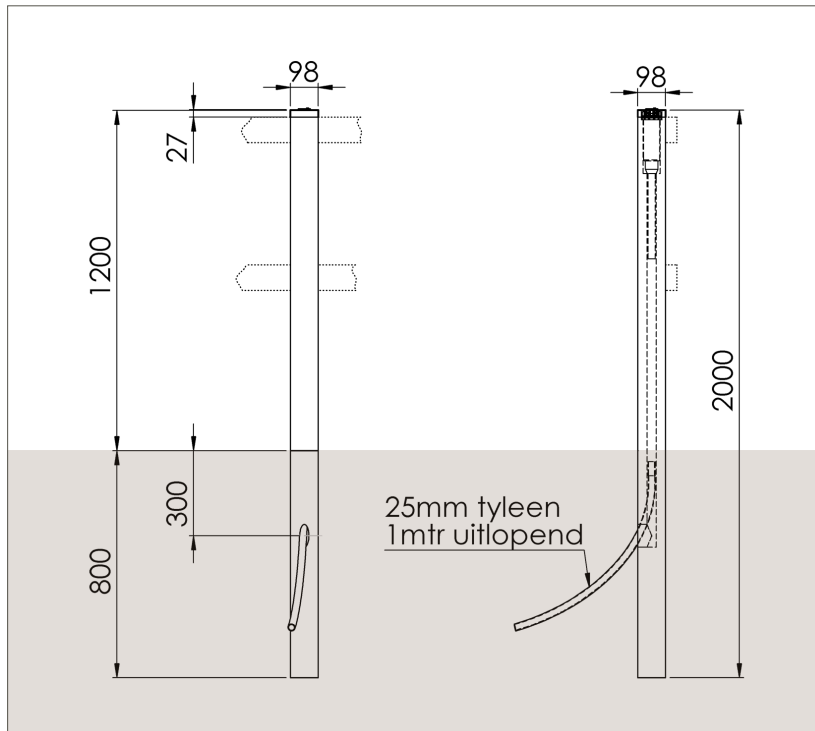

ø standaard nozzle	capaciteit	straalbereik
mm	l/uur bij 4,0 bar	m
0,5	180	9,1
0,75	230	9,8
1	230	10,7
2	750	13,1
2,5	790	12,5
3	1130	12,8
4	1330	14,9
6	1430	14,6
8	2150	14,8

ø lage sproeihoek nozzle	capaciteit	straalbereik
mm	l/uur bij 3,4 bar	m
1	410	7,92
3	800	10,67
4	1000	11,28
6	1660	12,19

Artikelnummer	EAN Nummer	Afmetingen	Ingraaf diepte	Lightpunt hoogte	Gewicht	IP klasse	Spanning	Vermogen	Lumen output	Kleurtemperatuur	Sproeihoek	Verwachte levensduur led	Materiaal	Opmerkingen
		mm	mm	mm	kg		VAC	W	lm	K	°	h		
600836	8718969331210	95x95x2.000	800	-	9	-	-	-	-	-	40-360	-	grenen	Diverse houtsoorten mogelijk

28/08/19 TimberLab AQUA, Wijzigingen voorbehouden, TimberLab